


1081



Luminaria de balizamiento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de un micro-proyector fabricado en aluminio mecanizado. Cristal de protección en borosilicato. Triple óptica oval 34/18° orientable en el plano vertical de 135°. Equipo incorporado IP67.

Outdoor adjustable beaconing luminary IP65. Casing made of extruded and machined aluminum. Fitted with a micro-projector made of machined aluminum. Borosilicate safety glass. Triple oval optics 34/18° in the vertical plane 135°. Driver IP67 incorporated.

Borne lumineuse orientable pour éclairage de sol extérieur IP65. Fabriquée en aluminium mécanisé et extrudé. Dotée d'un micro-projecteur fabriqué en aluminium mécanisé. Verre de protection en borosilicate. Triple optique ovale 34/18° avec une orientation à 135°. Driver intégré IP67.

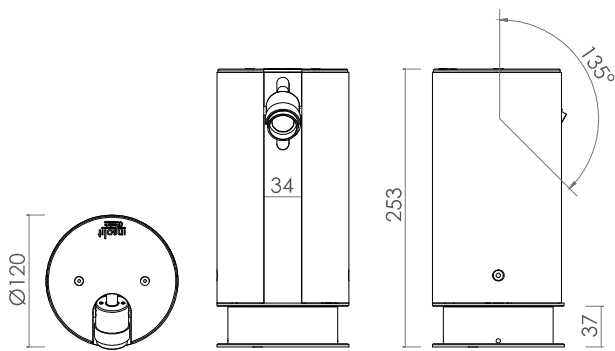

Acabados / Finished / Finitions



LED LUMILEDS LUXEON 3X1,6W. 580 lm 3000K OPTICA OVAL 19/44°
DRIVER 500mA IP67 12V
220/240V 50/60Hz






insolit

BCN LIGHTING

Baliza BANÚS
 BANÚS bollard
 Borne BANÚS
 Balisa BANÚS

1081XX57
 IP65

Baliza BANÚS
 BANÚS bollard
 Borne BANÚS
 Balisa BANÚS

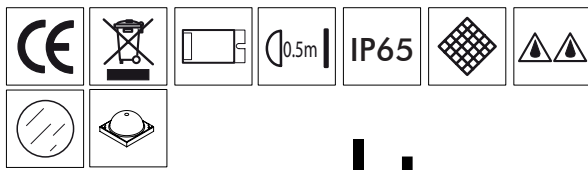


insolit

BCN LIGHTING

Mallorca 305,
 08037 Barcelona -Spain-
 insolit@insolitbcn.com
 www.insolitbcn.com
 B-55111660









INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

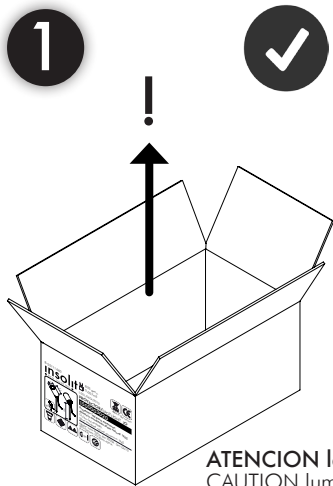

ATENCIÓN la luminaria no tiene giro horizontal.
CAUTION luminaire does not horizontal turn.
ATTENCIÓN le luminaire n'a pas virement horizontal.
ATENCIÓN la lluminària no té gir horizontal.



! OFF !

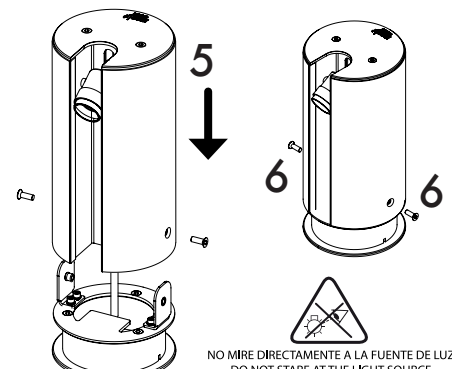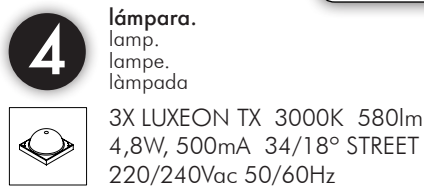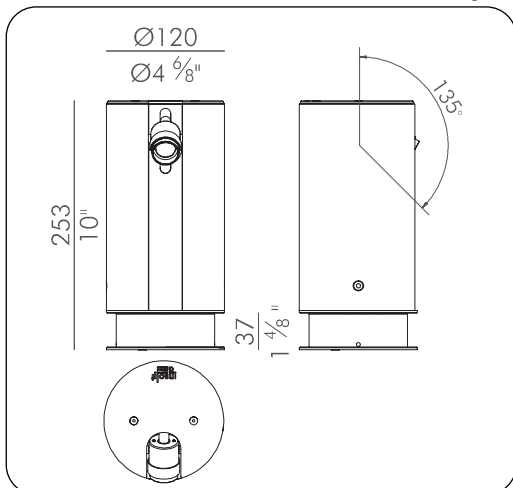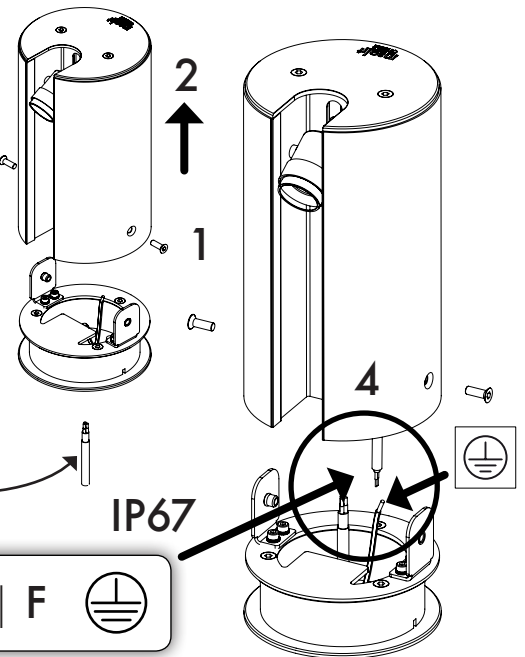

NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ
 DO NOT STARE AT THE LIGHT SOURCE




BANUS - Luminaria de balizamiento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de un micro-proyector fabricado en aluminio mecanizado. Cristal de protección en borosilicato. Triple óptica oval 34/18° orientable en el plano vertical de 135°. Equipo incorporado IP67.

INSTALACIÓN


Instalación a suelo mediante tornillos especiales según el tipo de soporte de fijación. Tornillos no suministrados.

| | |
|-----------------------------|--|
| Código de producto: | 1081 |
| Dimensiones: | 253 X Ø120 |
| Colores: anodizado | PLATA (02) / NEGRO (03) |
| Colores: pintura | CHAMPAGNE (04) / MARRÓN TEXTURIZADO (07) |
| Peso: | 2,5 Kg |
| Montaje: | Suelo mediante tornillos |
| led: | luxeon Rebel A 3000K (57) |
| Equipo: | IP65 500mA 12W |
| Reflector: | - |
| Óptica: | ledil SATU oval 19/44° PMMA |
| Flujo total emitido: | 580 lm |
| Eficiencia lm/W: | 120lm/W |
| Número de ópticas: | 1 unidad triple foco |
| Tensión de alimentación: | 220/240V. |
| Alimentación led: | 500mA |
| Potencia total: | 3 x 1,6W |
| Frecuencia: | 50/60 Hz. |
| Rendimiento luminaria: | 85% |
| Horas de vida led / equipo: | 50000 h |
| CRI: | 90 |

DATOS FOTOMETRICOS

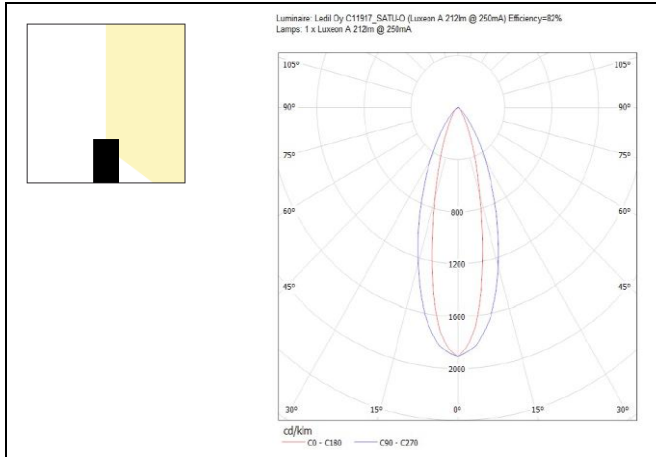

DIMENSIONES

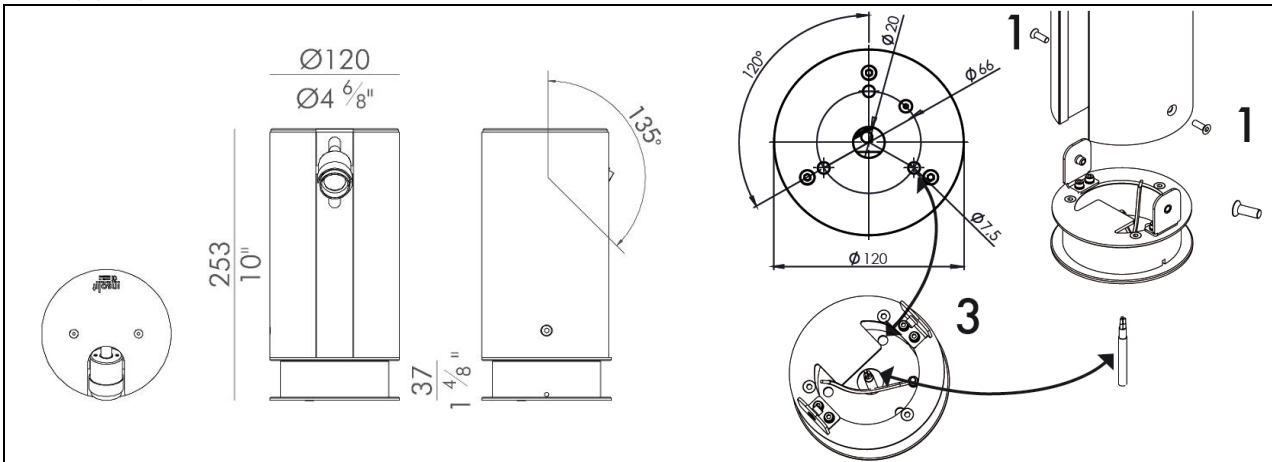

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes