

TR Spot & Up

Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa con proyectores de 5 W y luz indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Luz / Light

1124 - TR 50 Spot&Up

LED 24W (4 spots x 6W) 1596lm 2700K / 3000K
LED 32W 1693lm 2700K / 3000K / 4000K

1125 - TR 70 Spot&Up

LED 30W (5 spots x 6W) 1958lm 2700K / 3000K
LED 48W 2540lm 2700K / 3000K / 4000K

1126 - TR 100 Spot&Up

LED 36W (6 spots x 6W) 2342lm 2700K / 3000K
LED 54W 3683lm 2700K / 3000K / 4000K

1127 - TR 120 Spot&Up

LED 48W (8 spots x 6W) 3133lm 2700K / 3000K
LED 60W 4733lm 2700K / 3000K / 4000K

200/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL
Bronce / Bronze
Latón satinado / Brushed brass
Níquel satinado / Brushed nickel



Dimmable: TRIAC




Luz spots y indirecta / Spot and indirect light


INSOLIT




TR 50 Spot & Up 1124




TR 70 Spot & Up 1125



TR 100 Spot & Up 1126

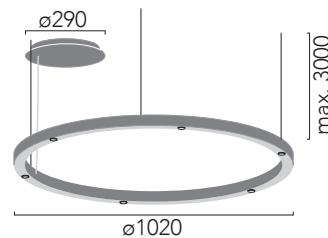

TR 120 Spot & Up 1127

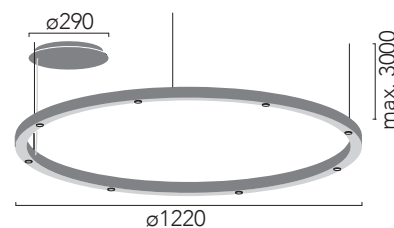



1124

TR 50 Spot & Up



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W y luz indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

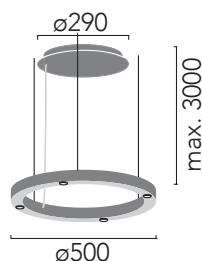

Código / Code	1124
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	22 SPOTS 24W (4 Spots x 6W) 1596lm 2700K UP 32W 1693lm 2700K 26 SPOTS 24W (4 Spots x 6W) 1596lm 3000K UP 32W 1693lm 3000K 30 SPOTS 24W (4 Spots x 6W) 1596lm 3000K UP 32W 1693lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	4,75 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 700mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm

Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot and indirect Light




Dimmable: TRIAC



TR 50 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà

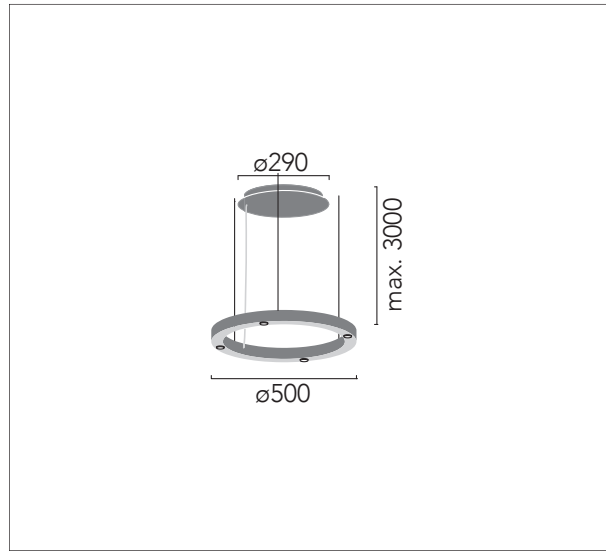

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà




1125XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

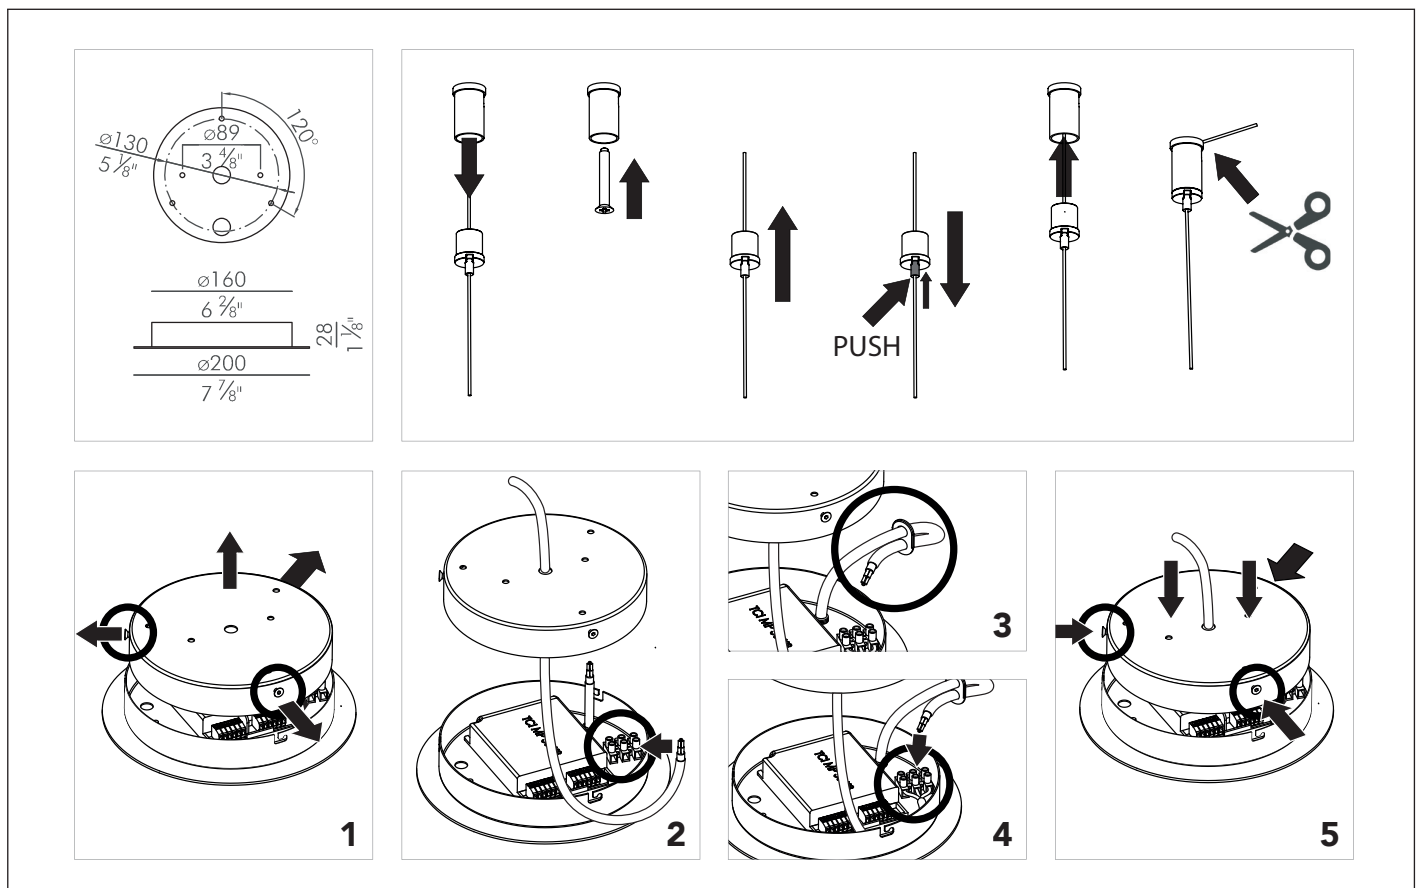



1125

TR 70 Spot & Up



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W y luz indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

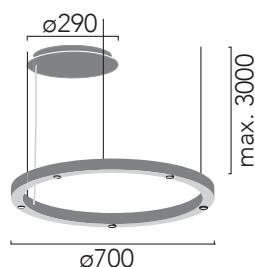

Código / Code	1125
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	23 SPOTS 30W (5 Spots x 6W) 1958lm 2700K UP 48W 2540lm 2700K 27 SPOTS 30W (5 Spots x 6W) 1958lm 3000K UP 48W 2540lm 3000K 31 SPOTS 30W (5 Spots x 6W) 1958lm 3000K UP 48W 2540lm 4000K
Optional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	5,25 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 700mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm

Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot and indirect Light




Dimmable: TRIAC



TR 70 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà

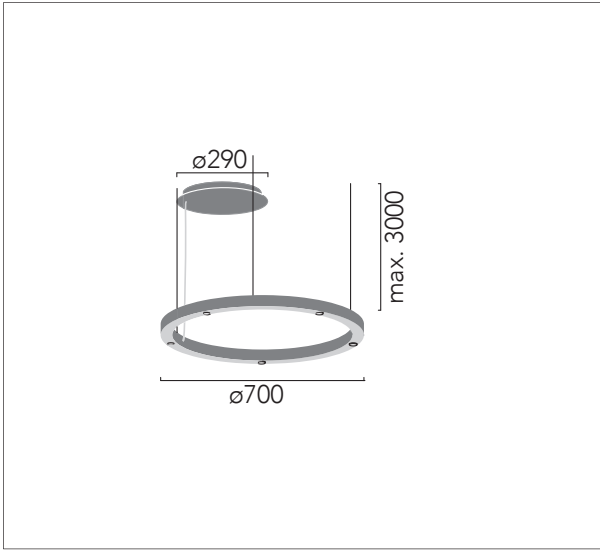

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolibtbcn.com
insolibtbcn.com

TR 70 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà




1125XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

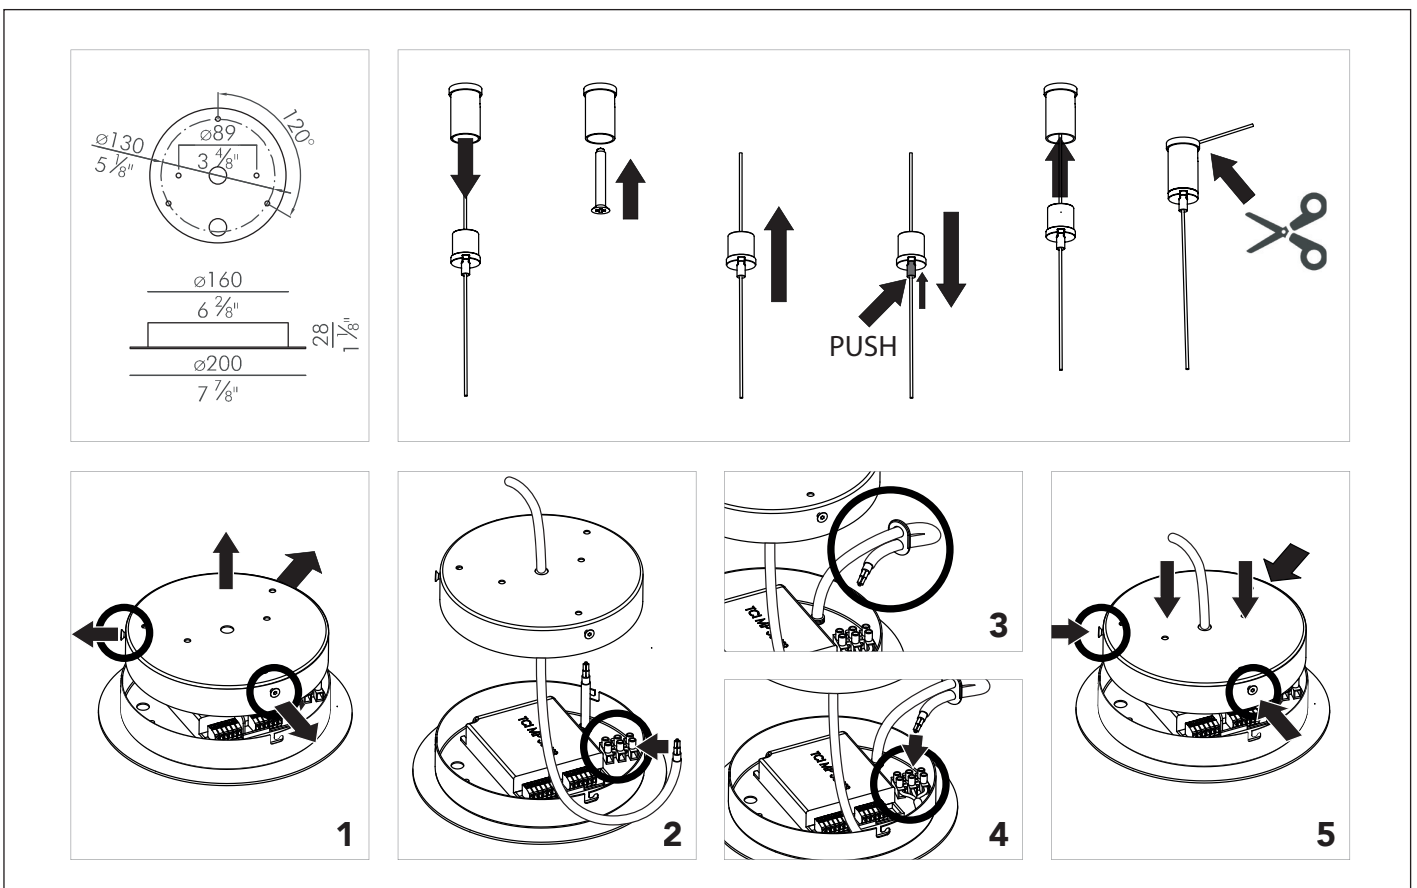

1126



TR 100 Spot & Up



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W y luz indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code	1126
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	24 SPOTS 36W (6 Spots x 6W) 2342lm 2700K UP 54W 3683lm 2700K 28 SPOTS 36W (6 Spots x 6W) 2342lm 3000K UP 54W 3683lm 3000K 32 SPOTS 36W (6 Spots x 6W) 2342lm 3000K UP 54W 3683lm 4000K
Optional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 700mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

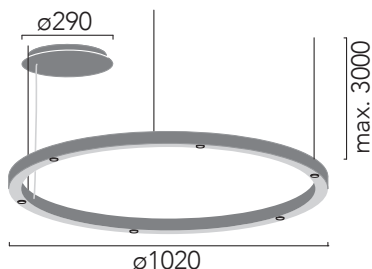

Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot and indirect Light




Dimmable: TRIAC



TR 100 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà

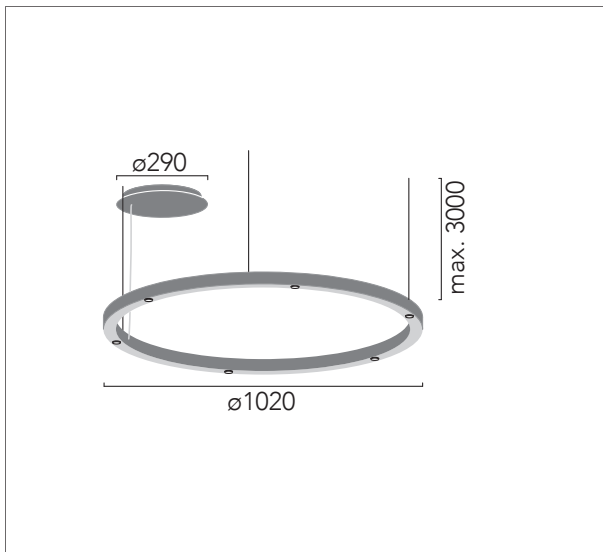

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà




1125XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

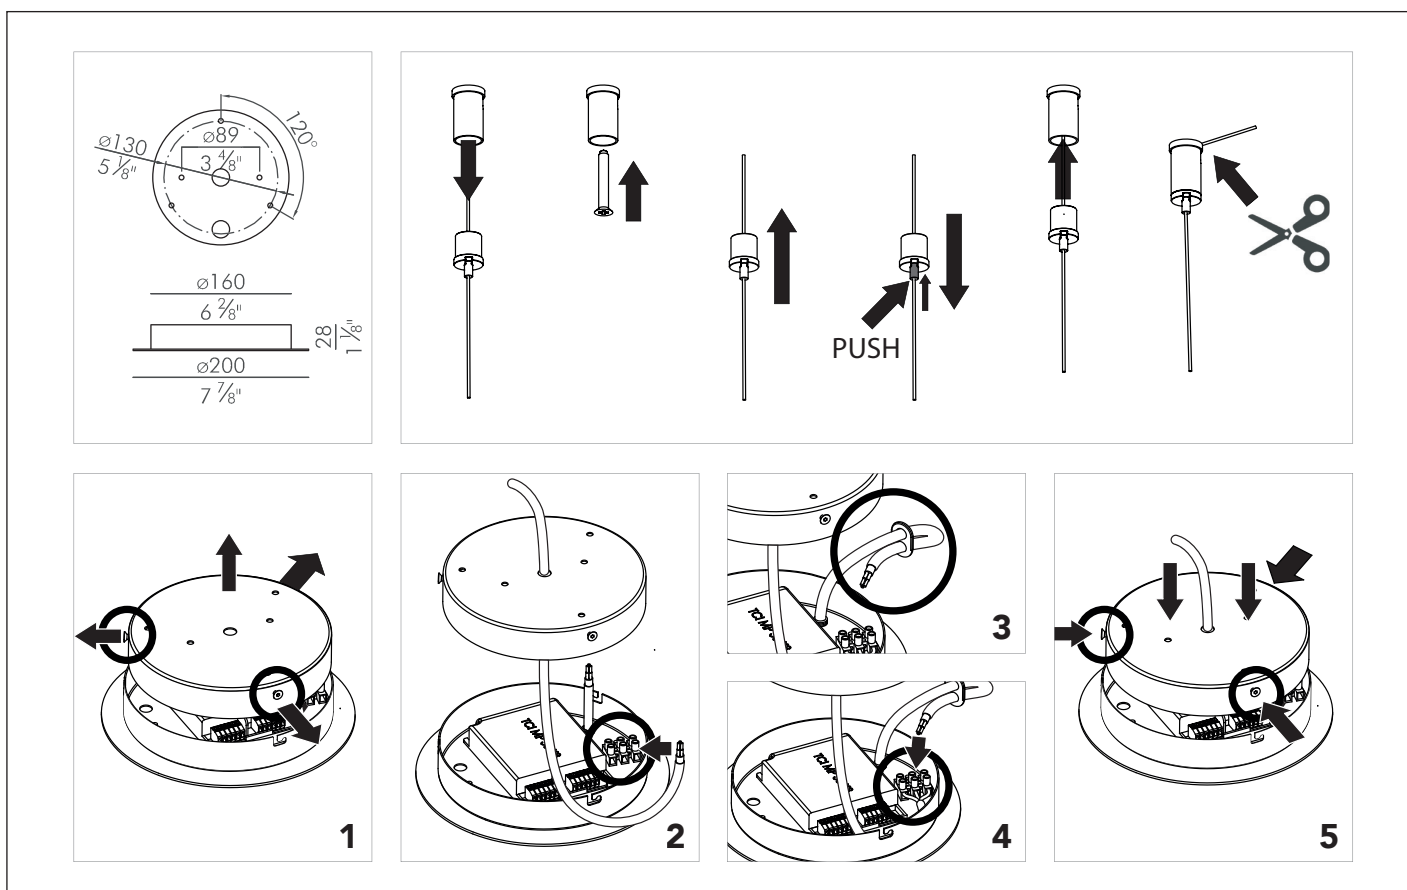

1127



TR 120 Spot & Up



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W y luz indirecta superior en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor superior de policarbonato opalizado. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights and upper indirect light in 40x40mm extruded aluminum profile. Upper opal polycarbonate diffuser. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code	1127
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	25 SPOTS 48W (8 Spots x 6W) 3133lm 2700K UP 60W 4733lm 2700K 29 SPOTS 48W (8 Spots x 6W) 3133lm 3000K UP 60W 4733lm 3000K 33 SPOTS 48W (8 Spots x 6W) 3133lm 3000K UP 60W 4733lm 4000K
Optional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini floron empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6,5 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA / Up 700mA
CRI	Spot 90 / Up 80
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

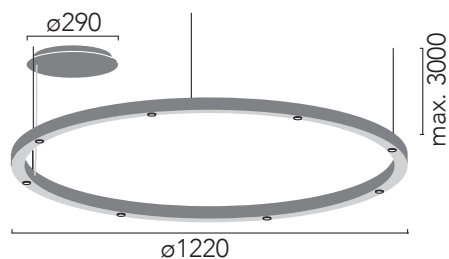

Instalación / Installation

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Floron independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot and indirect Light




Dimmable: TRIAC



TR 120 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà

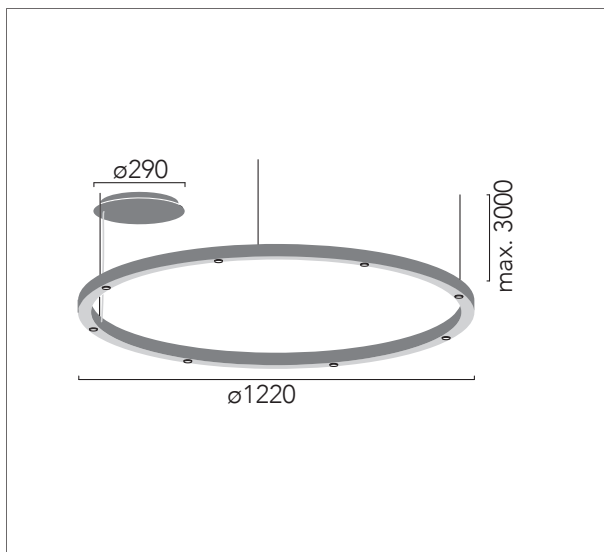

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 120 Spot & Up

Josep Ll. Xuclà



1125XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

