

TR Up Huge

Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Luz / light

1174 - LED 118W 5950 lm
1175 - LED 160W 8075 lm
1176 - LED 202W 10200 lm
1177 - LED 244W 12325 lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K




Luz indirecta / Indirect Light




Dimmable: 1-10V

Acabados / Finishes


Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL




TR 150 Up Huge 1174




TR 200 Up Huge 1175

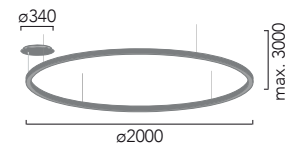

TR 250 Up Huge 1176

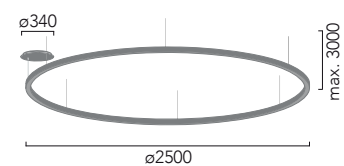

TR 300 Up Huge 1177

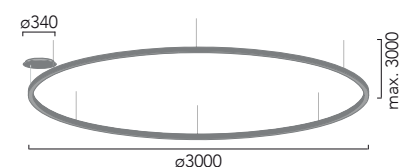

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1174

TR 150 Up Huge





Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

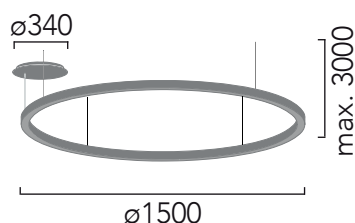

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

Código / Code**1174****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 LED 118W 5950lm 2700K - 200/240V 50/60Hz
30 LED 118W 5950lm 3000K - 200/240V 50/60Hz
40 LED 118W 5950lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

6,8 kg

Potencia máx. / Max Power

118W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90


Dimensiones embalaje / Box Dimensions

1600x1600x120 mm


Instalación / Installation

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B Driver remoto
 Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión



* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 150 Up Huge

Josep Ll. Xuclà

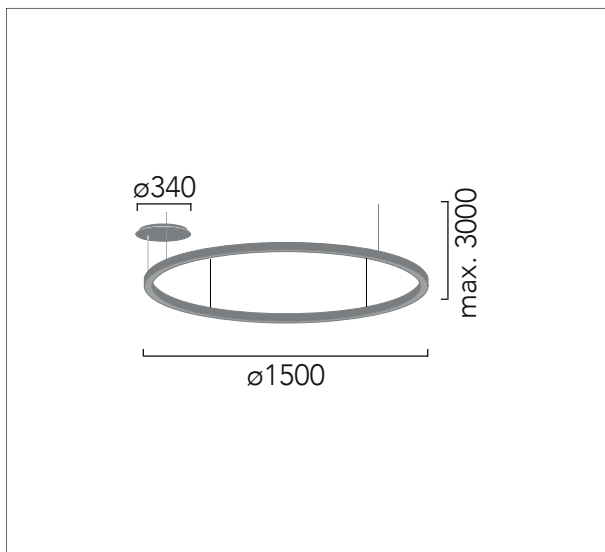

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 150 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1174XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

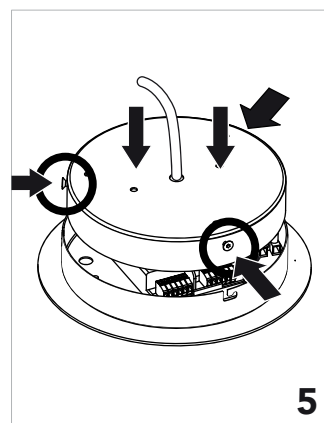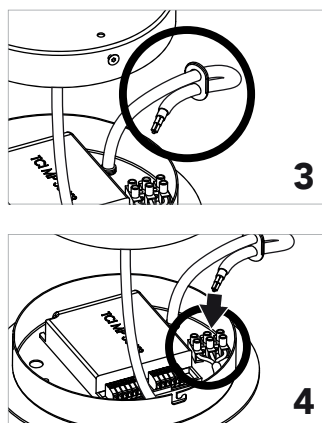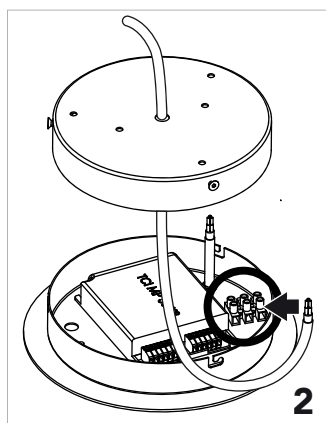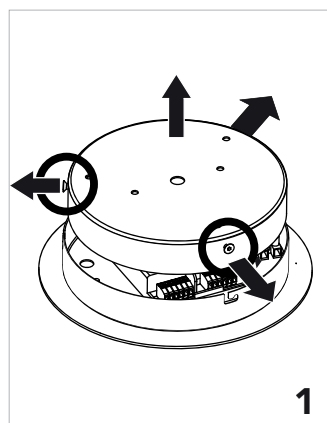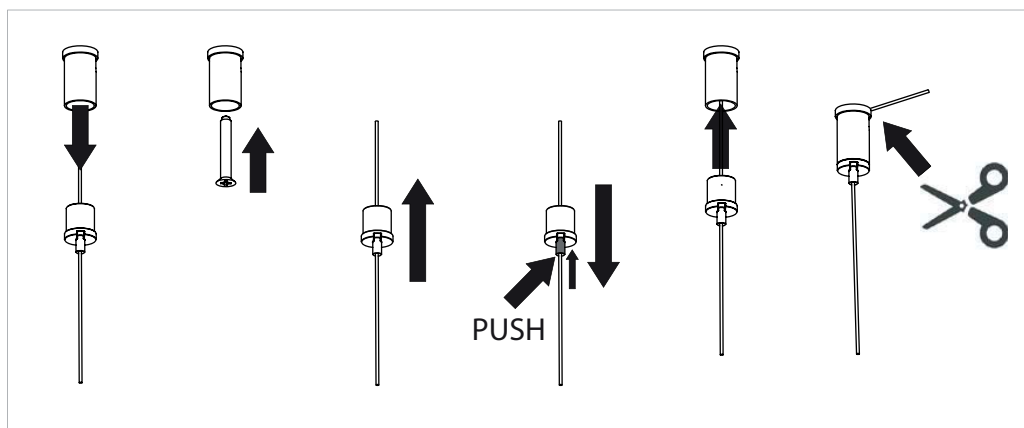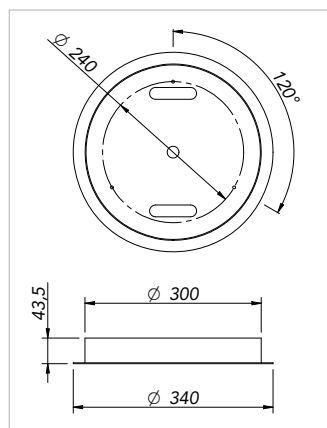

1175

TR 200 Up Huge



Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1175****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 LED 160W 8075lm 2700K - 200/240V 50/60Hz
30 LED 160W 8075lm 3000K - 200/240V 50/60Hz
40 LED 160W 8075lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

8,1 kg

Potencia máx. / Max Power

160W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

1080x2080x120 mm

Instalación / Installation

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.

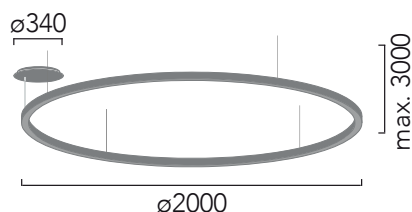


Fotometrías completas disponibles en
 Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y
 regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1
 normative and relevant regulations.



A
 Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B
 Driver remoto
 Remote Driver



G
 Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 200 Up Huge

Josep Ll. Xuclà

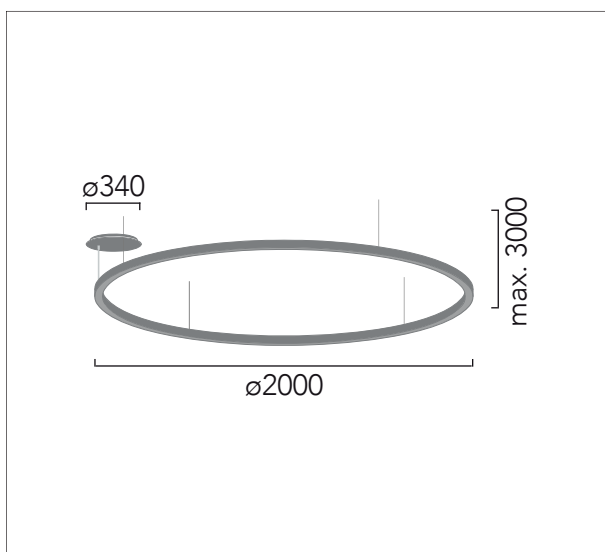

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 200 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1175XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

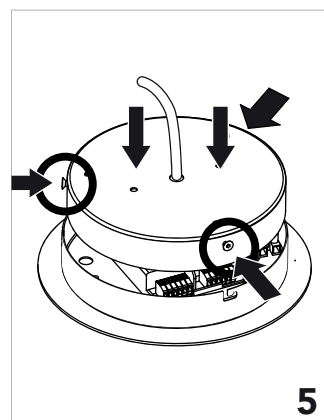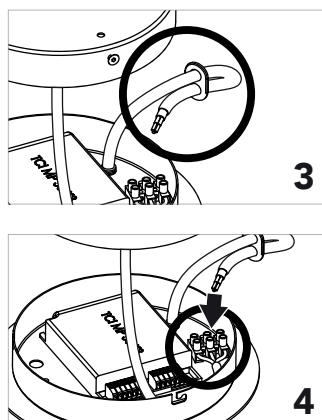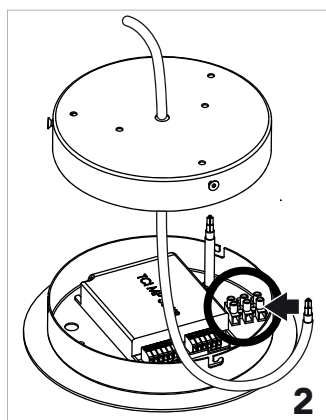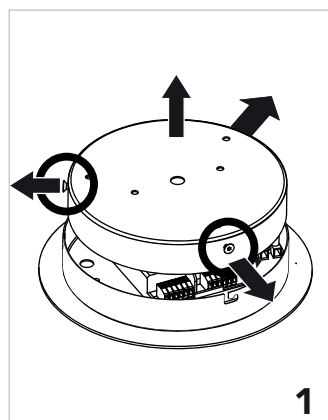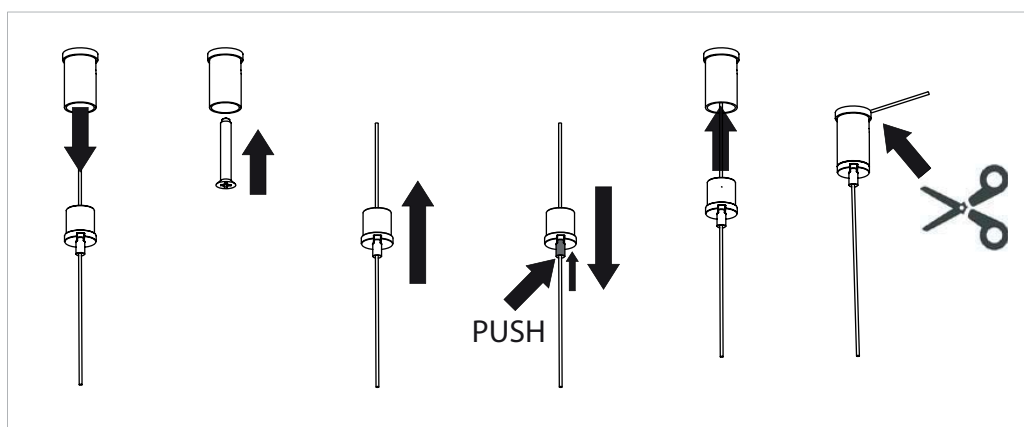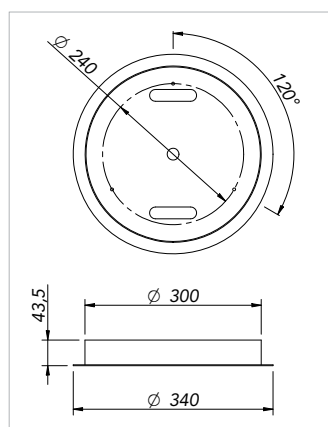

1176

TR 250 Up Huge





Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

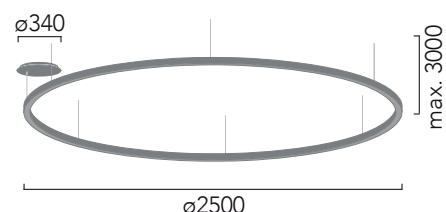

Código / Code	1176
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Luz / Light	27 LED 202W 10200lm 2700K - 200/240V 50/60Hz 30 LED 202W 10200lm 3000K - 200/240V 50/60Hz 40 LED 202W 10200lm 4000K - 200/240V 50/60Hz
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	9,6 kg
Potencia máx. / Max Power	202W
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	745x2320x120 mm

Instalación / Installation


6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm

6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.


Fotometrías completas disponibles en
Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A
Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B
Driver remoto
Remote Driver



G
Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión



* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 250 Up Huge

Josep Ll. Xuclà

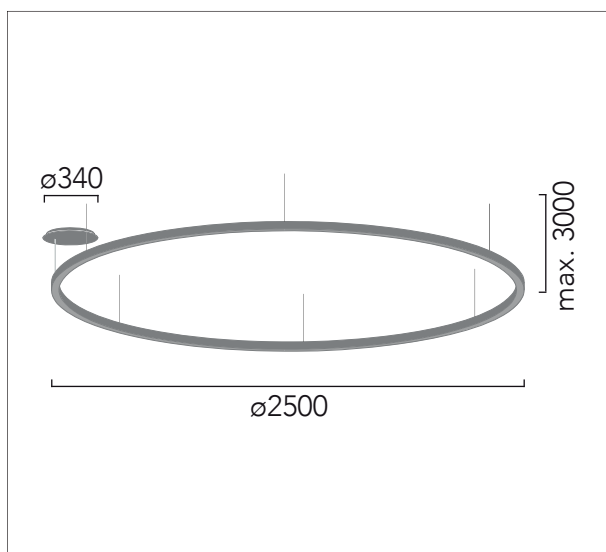

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 250 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1176XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

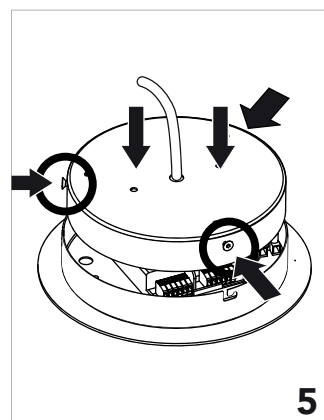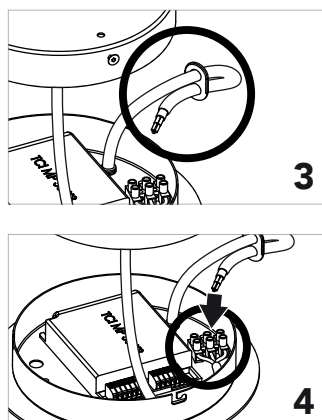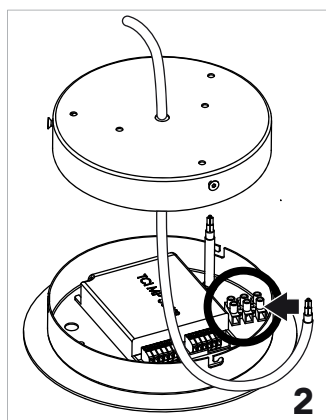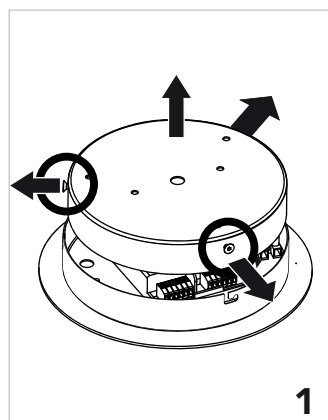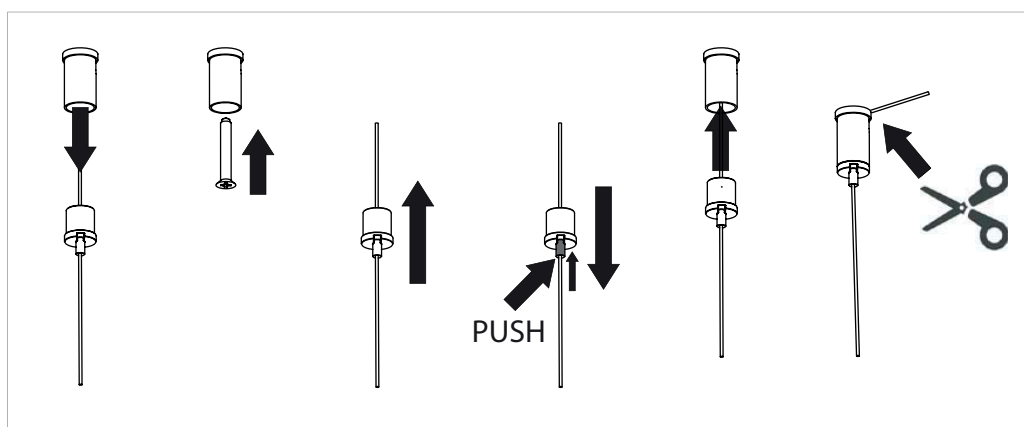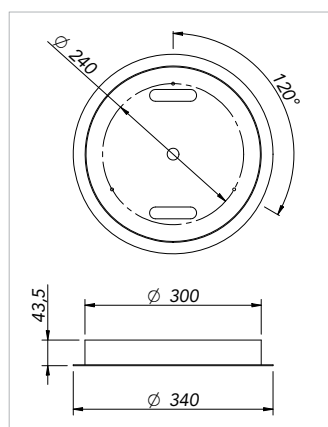

1177

TR 300 Up Huge





Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

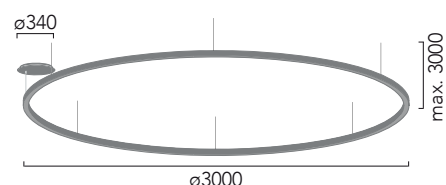

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

Código / Code	1173
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Luz / Light	27 LED 244W 12325lm 2700K - 200/240V 50/60Hz 30 LED 244W 12325lm 3000K - 200/240V 50/60Hz 40 LED 244W 12325lm 4000K - 200/240V 50/60Hz
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	10,8 kg
Potencia máx. / Max Power	244W
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	850x2680x120 mm


Instalación / Installation

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión



* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 300 Up Huge

Josep Ll. Xuclà

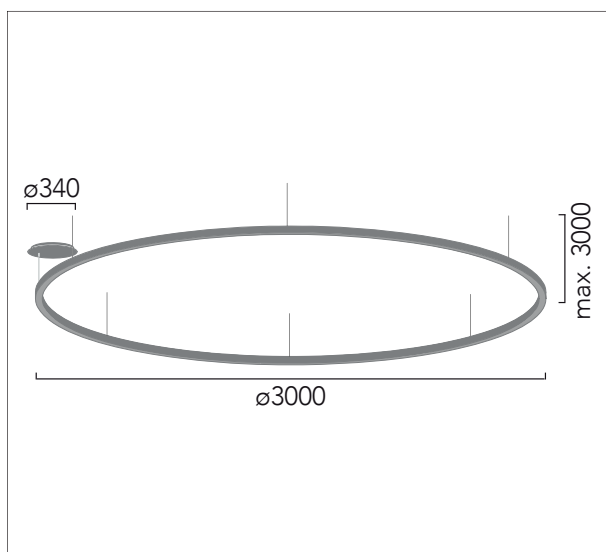

INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 300 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1177XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT


Instalación y conexión / Installation and Connection

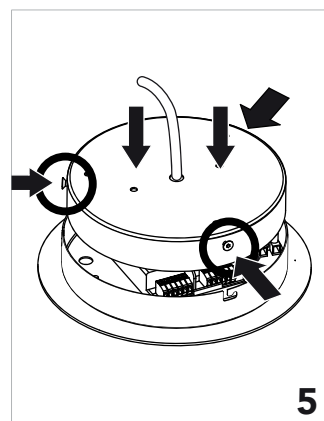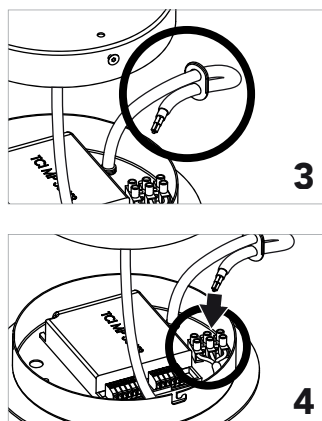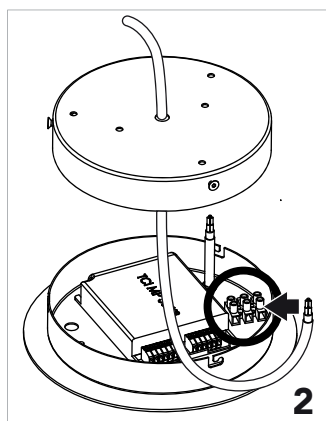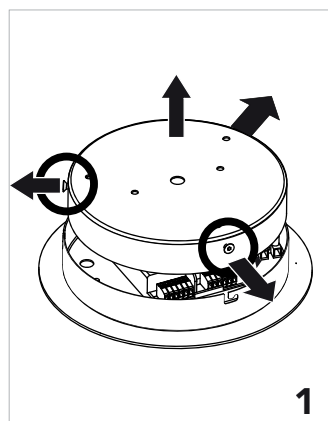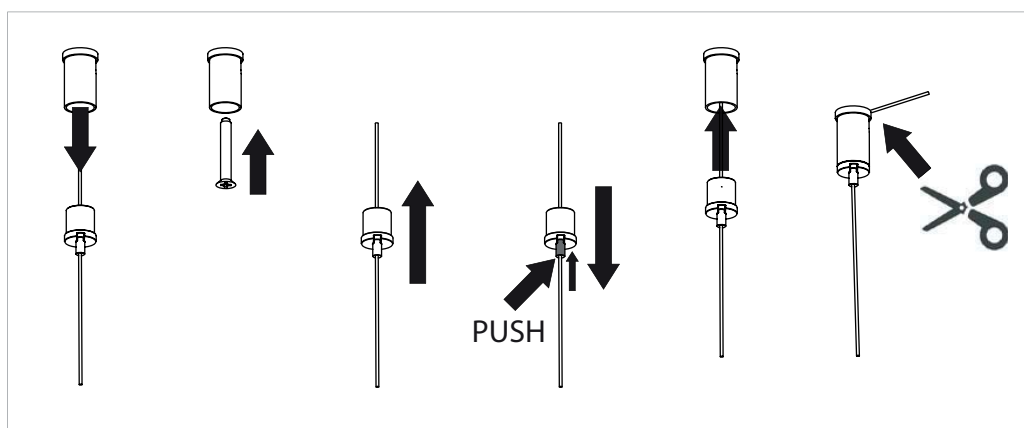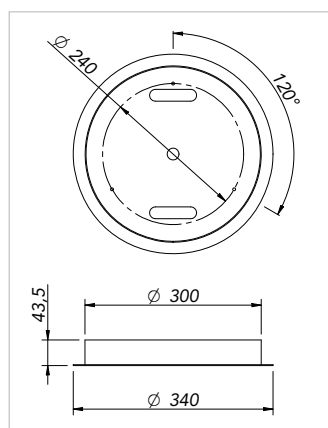

TR Up Huge


Instrucciones de montaje / Assembly instructions

Las luminarias TR huge pueden entregarse completamente ensambladas / TR huge luminaires can be delivered fully assembled

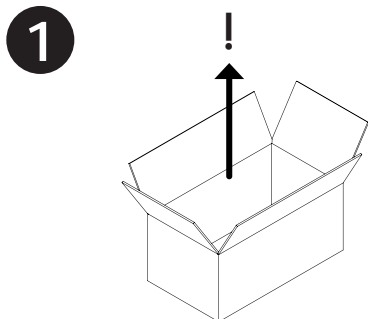


Desembalar cuidadosamente el producto.

Carefully unpack the product.

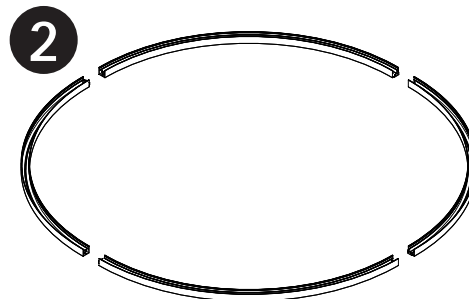


Colocar los sectores correspondientes a cada lámpara boca arriba y ensamblar los extremos entre ellos hasta completar el anillo.

Place the sectors corresponding to each lamp face up and join the ends between them to complete the ring.

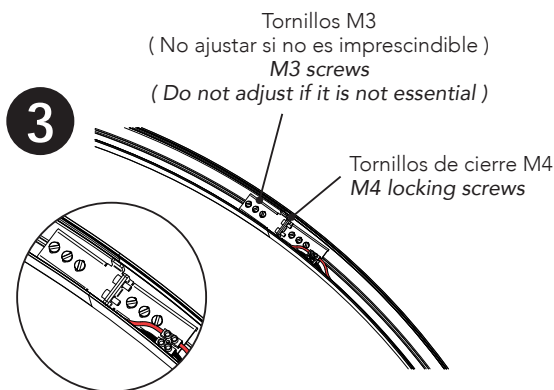


Atornillar las piezas de unión interiores de cada uno de los sectores mediante dos tornillos M4 (suministrados con la luminaria). Asegurarse de que los cuatro sectores encajan correctamente. En los extremos donde haya regleta de conexión, hacer el conexionado uniendo los cables negros de un extremo con los negros del otro extremo. Hacer lo mismo con los cables rojos.

Screw in the interior connecting pieces of each of the sectors using two M4 screws (supplied with the luminaire). Make sure all four sectors fit properly. At the ends where there is a connection strip, make the connection by joining the black cables at one end with the black cables at the other end. Do the same with the red wires.

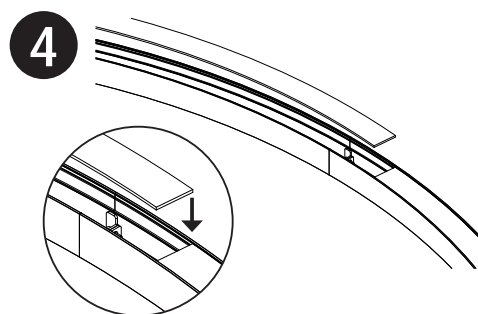


Colocar cuidadosamente los difusores de policarbonato, encajándolos en las muescas interiores de los perfiles.

Carefully position the polycarbonate diffusers, fitting them into the inner notches of the profiles.

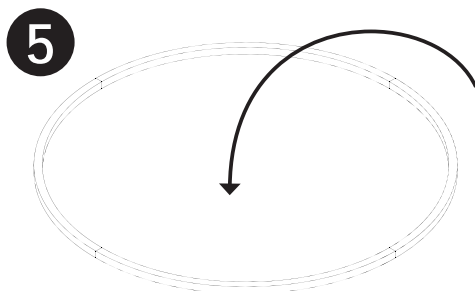

Girar la luminaria una vez ensamblada, para colocarla boca abajo. Este paso puede omitirse, puesto que se trata de una luminaria TR Up.

Rotate the luminaire once assembled, to place it upside down. This step can be omitted, since it is a TR Up luminaire.

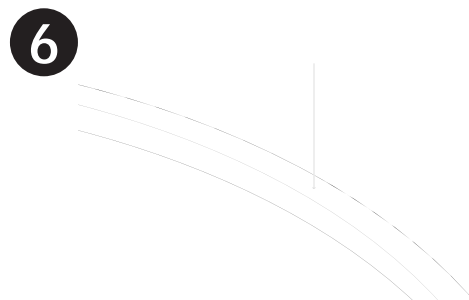

Colocar y tensar los cables de suspensión.

Place and tension the suspension cables.